



MB-NAKLO



PROMOCIJA 2026/1

Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

VISOKO ZMOGLJIVA SERIJA KAKOVOSTI ZA STRUŽENJE NERJAVNEGA JEKLA

T6215 in T6225 imata debelo Al_2O_3 CVD-prevleko z visoko adhezijo ter utrjeno zunanjo plast, kar zagotavlja zelo visoko odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo orodja

KUPITE **30 PLOŠČIC**


DOBITE **10 DODATNIH PLOŠČIC**

BREZPLAČNO

Ploščice:
ISO tip



Nerjavno jeklo

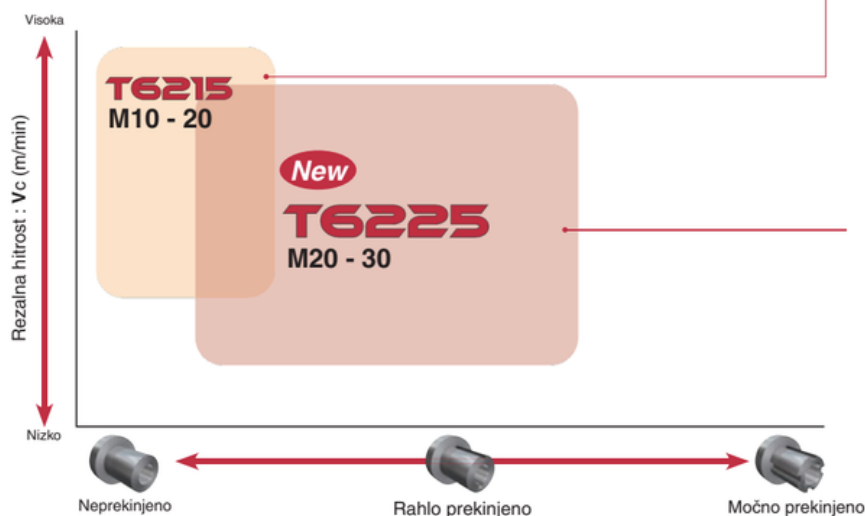


T 6 2 1 5



CVD-prevlečena kakovost, primerna za visoke rezalne hitrosti. Zagotavlja odlično odpornost proti obrabi pri kontinuiranem rezanju.

T 6 2 2 5



Vsestranska CVD-kakovost za kontinuirano in rahlo prekinjeno rezanje. Odlična odpornost proti obrabi v srednjem območju rezalnih pogojev.



BM05M / SBN30 / BX4015



Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

VISOKO PRODUKTIVNE CBN KAKOVOSTI ZA RAZLIČNE MATERIALE

CBN s prevleko BM05M za visokohitrostno neprekinjeno rezanje kaljenih jeklenih delov CBN BX4015 za sintrane zlitine CBN SBN30 za visokohitrostno obdelavo litega železa

KUPITE **8 PLOŠČIC**

DOBITE **2 DODATNI PLOŠČICI**

BREZPLAČNO



BM05M

Prevlečena CBN-kakovost za visokohitrostno kontinuirano struženje kaljenih jekel.

Ploščice:

Vrsta ISO:

C, D, G, T, V, W

MiniForce-Turn:

DX, WX




SBN30

Polna CBN-kakovost za visokohitrostno obdelavo litine, omogoča:

- globoke reze
- visoke pomike
- izjemno odpornost proti obrabi in lomu

Ploščice: tip ISO: C, R, S



BX4015

CBN-kakovost za sintrane zlitine, odlična pri kontinuiranem in rahlo prekinjenem rezanju.

Ploščice:

Vrsta ISO:

C, D, T, V



IZJEMNA STABILNOST IN PRODUKTIVNOST PRI GLOBOKEM ČELNEM UTO RNEM STRUŽENJU

Novo zasnovan profil rezalne ploščice zagotavlja neoviran pretok odrezkov, zanesljivo odvajanje odrezkov in stabilno obdelavo pri velikih globinah.

KUPITE **20 PLOŠČIC**


DOBITE **1 ADAPTER**

BREZPLAČNO

KUPITE **20 PLOŠČIC**

DOBITE **1 CHP DRŽALO**

**DODATNI 50%
POPUST**

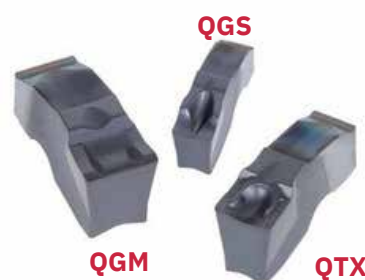

Ploščice (AH7025, AH6235):

QGM, QGS in QTX CW = 3, 4 in 5 mm
Max. globina utora CDX = 42 mm

Adapter:

QSDR/L-CHP – adapter za čelno
utorno struženje
(CW = 3–5 mm, CDX = 26–42 mm)

Osnovno držalo:

QHSR/L-CHP
QHTR/L-CHP



INOVATIVNA ORODJA S ŠTIRIMI REZNIMI ROBOVI ZA MINIATURNO OBDELAVO

Edinstven sistem vpenjanja zagotavlja visoko togost, odlično ponovljivost in izjemno produktivnost pri majhnih dimenzijah.

KUPITE **10 PLOŠČIC**

DOBITE **1 DRŽALO**

**DODATNI 60 %
POPUST**

Ploščice (SH7025,
SH725): TCF18

Držalo:
JS-STCFL
STCFVR

TCF18

- širina reza (CW): 0,5 – 2,5 mm
- maksimalna globina utora: 3 mm
- minimalni premer utora: Ø6 mm



Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

GLOBOKO ČELNO UTORNO STRUŽENJE DO 10 mm, MOŽNA GLOBINA UTORA DO 9 mm IN PREMER DO 10mm

Izjemno toga pritrditev ploščice zagotavlja stabilnost orodja tudi pri globokem čelnem utornem struženju. Oster rezalni rob v kombinaciji z najnovejšo PVD-kakovostjo SH7025 omogoča dolgo življenjsko dobo in vrhunsko kakovost obdelane površine.

KUPITE **10 PLOŠČIC**

DOBITE **1 DRŽALO**

BREZPLAČNO

Ploščice (SH7025):

MFGR...

Držalo:

A-MFR10...



MFGR10



Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

IZJEMEN LOMILEC OSTRUŽKOV ZA KLASIČNO IN VIBRACIJSKO OBDELAVO

Napreden dizajn lomilca ostružkov zagotavlja zanesljivo delovanje in daljšo življenjsko dobo orodja.

KUPITE 30 PLOŠČIC

DOBITE 10 PLOŠČIC

BREZPLAČNO

Ploščice (DM4, TM4, ST4 in NTK650):
DCGT, DCGT-WP, TNGG, CCGT, VCGT



zanesljiv nadzor toka odrezkov

oblika preprečuje
poškodbe rezalnega roba
zaradi odrezkov



geometrija čelne ploskve
omogoča visoke pomike

Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

PRVA IZBIRA ZA ČELNO STRUŽENJE

Optimalna kombinacija ostrine, žilavosti in nadzora odrezkov omogoča obdelavo zelo širokega razpona rezalnih pogojev.

KUPITE 30 PLOŠČIC

DOBITE 10 PLOŠČIC

BREZPLAČNO

Ploščice (DM4, DT4, TM4, ST4, QM3 in NTK650):
DCGT, CCGT, VBGT, VCGT



Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

HITRO MENLJIV MODULARNI SISTEM ORODIJ ZA AVTOMATSKE STRUŽNICE

Več modularnih glav je združljivih z enim samim nosilcem, kar omogoča širok spekter aplikacij, hitro menjavo orodij in večjo fleksibilnost proizvodnje.

KUPITE 1 MODULARNA GLAVA
IN 10 PLOŠČIC

DOBITE 1 DRŽALO

BREZPLAČNO

Ploščice (NTK650, ST4, DM4)

ISO ploščice

Modularne glave (QC10, QC12, QC16):
SDJC, SCLC, PTXN, SVJC

Držalo

QC-1012-OH2

QC-1212-OH/OH2

QC-1216-OH/OH2

QC-1616-OH2

KUPITE 1 MODULARNA GLAVA
IN 10 PLOŠČIC

DOBITE 1 MODULARNA GLAVA

DODATNI 50%
POPUST



SCLC



SDJC



PTXN



SVJC



DS-ACH Holder Series

NTK

Veljavno od 1. januarja do 30. junija 2026

NOSILCI Z NASTAVLJIVO VIŠINO REZALNEGA ROBA ZA STROJE BREZ Y2 OSI

KUPITE 20 PLOŠČIC

DOBITE 1 DRŽALO

DODATNI 50%

POPUST

Ploščice (650, ST4, D M4, DT4, QM3, TM4, VM1, ZM3):

ISO ploščice

Držalo:

DS-PTX-ACH-OH

DS-PTX-ACH

DS-SCL-ACH

DS-SDU-ACH-OH

DS-SDU-ACH

DS-SVVPN-ACH

Območje nastavitve: 0 - 0.2 mm



