




PROMOCIJA

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

2. polovica
2025

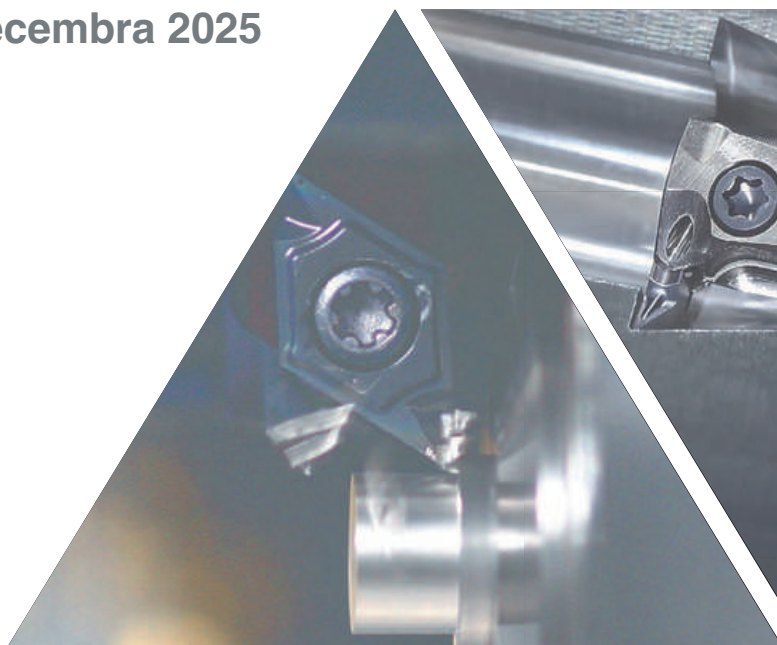

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

MINIATURNNA TRDOKOVINSKA ORODJA ZA VRTANJE IN STRUŽENJE Z VISOKO NATANČNOSTJO

Nova kvaliteta SH725 zagotavlja dobro kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu, zagotavljanje dolge življenjske dobe orodja in napoved obrabe.

KUPITE 4 TRDOKOVINSKE NOŽE

IN DOBITE 1 PRIPADAJOČE DRŽALO

40 %

DODATNEGA POPUSTA

TinyMiniTurn

Držalo iz trde kovine (kvaliteta SH725):

JB**

TB**

TinyMiniTurnMulti

Držalo iz trde kovine (Kvaliteta SH725):

TBMFR07** (TinyMiniTurnMulti)

Nož:

JBBS JBBS-4N



TBMFR07**

Od vrtanja do notranjega, zunanjega in čelnega struženja
DC = $\varnothing$ 3, 4, 5, 6, 7 mm



e-catalog



Member IMC Group
Tungaloy

MINIFORCETURN CBN LINIJA PLOŠČIC ZA STRUŽENJE KALJENEGA JEKLA


HP lomilec, zasnovan za fino obdelavo kaljenih delov z ozkimi tolerancami

KUPITE 6 PLOŠČIC
IN
DOBITE 1 DRŽALO

BREZPLAČNO

Ploščica:
4QS-DXGQ/U
6QS-WXGQ/U


Držalo:
A/E - SWLXR/L A/E -
SDXXR/L A/E -
SDZXR/L



Ploščica 4QS-DXGQ/U
4 robovi, rombična 55°
- HP lomilec odrezkov, brez lomilca



Ploščica 6QS-WXGQ/U
6 robov, trikotnik 80°
- HP lomilec odrezkov, brez lomilca

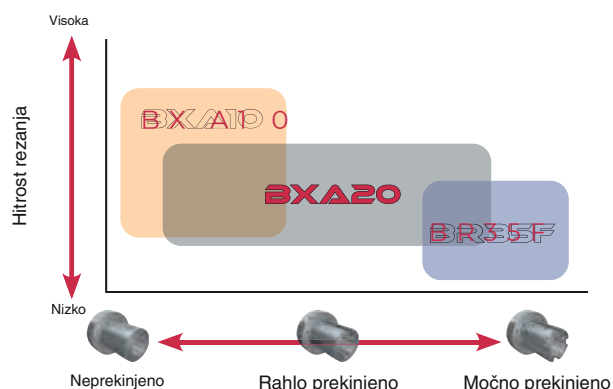

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

SERIJA 3D VTISNJENIH LOMILCEV ODREZKOV, NAMENJENIH STRUŽENJU MANJŠIH DELOV

JP lomilec odrezkov, prva izbira lomilcev odrezkov za visoko precizno fino obdelavo
JS lomilec odrezkov, prva izbira lomilcev odrezkov za fino struženje


KUPITE 30 PLOŠČIC
IN
DOBITE 10 DODATNIH PLOŠČIC

BREZPLAČNO!

Kvalitete

SH7025, SH725, SH730, AH6225, AH8015,
AH725, NS9530, KS05F in AT9530

JP lomilec odrezkov



JS lomilec odrezkov



- Stabilen nadzor odrezkov v širokem območju podajanja in globine odrezovanja
- Preprečuje gnezdenje odrezkov, vibracije in ostružke
- Izboljša kakovost delov in produktivnost delavnice
- Vsestranska geometrija za široko uporabo
- Lahkotno rezanje z odličnim nadzorom odrezkov
- Strm kot rezila zmanjšuje rezalno obremenitev
- Edinstvena izboklina uravnava tok odrezkov po vseh globinah



e-catalog



INOVATIVNO UTORNO ORODJE S 4 REZALNIMI ROBOVI PLOŠČICE

Brušena ploščica se varno vpne v edinstven žep za ploščico, kar zagotavlja visoko togost in ponovljivost. Uporablja se v kombinaciji z visoko produktivnimi PVD vrstami, kot so AH7025, AH8005 in AH6235.

KUPITE 10 PLOŠČIC

IN

DOBITE 1 DRŽALO

60 %

**DODATNEGA
POPUSTA**

KUPITE 10 PLOŠČIC

IN

DOBITE 1 DRŽALO CHP

40 %

**DODATNEGA
POPUSTA**

Ploščica (Kvaliteta AH7025, AH8005 in AH6235):

TCL27/38 TCS27 TCM27

Držalo orodja:

STCR/L STCR/L-
CHP



e-catalog



Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

NOVE MAJHNE PLOŠČICE ZA IZDELAVO NOTRANJJIH UTOROV Z DVEMA REZILNIMA ROBOVOMA

Optimizirana namestitev vijakov poveča vpenjalno trdnost in odpornost proti tresljajem, večji žepi pa izboljšajo odvajanje odrezkov, notranje hlajenje pa izboljša zmogljivost.

KUPITE 20 PLOŠČIC

IN

DOBITE 1 DRŽALO ALI
MODULARNO GLAVO

BREZPLAČNO!

CTIR**S

S-CTIRS-H

QC-JTTER/LS

KUPITE 20 PLOŠČIC

IN

DOBITE 1 DRŽALO CHP

50 %

DODATNEGA
POPUSTA

Ploščice:

DGS*S (AH725, SH7025)

DTR*S (AH7025)

STV*S (AH725)

Držalo:

CTIR**S

Modularna glava:

S-CTIRS-H (BoreMeister)

QC-JTTER/LS (ModuMiniTurn)



DGS*S

Nižja rezalna sila in
vrhunska ostrina CW =
2–3 mm



DTR*S

Tip s polnim radijem
CW = 2–3 mm



STV*S

Za profiliranje



e-catalog



Member IMC Group
Tungaloy

SERIJA VISOKO PRECIZNIH ORODIJ ZA IZDELAVO UTOROV IN NAVOJEV ZA CNC AVTOMATSKÉ STRUŽNICE


Idealno za izdelavo utorov in navojev palic premera 12 mm ali manjšega
Na voljo v kvadratnih držalih 8x8, 10x10 in 12x12 mm z visokotlačnim hladilnim sredstvom

KUPITE 10 PLOŠČIC
IN
DOBITE 1 DRŽALO

BREZPLAČNO!

KUPITE 10 PLOŠČIC
IN
DOBITE 1 DRŽALO CHP

50 %
DODATNEGA POPUSTA

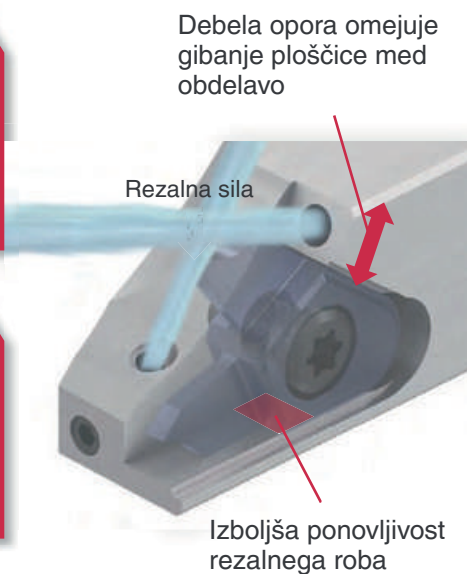

Ploščice (vrsta SH725):

VGP08
VGP10
VGT10F


Držalo:
SVER/L
SVER/L-CHP



VGP08 ... in VGP10
Uturna ploščica
2 rezalna robova
CW = 0,33 - 1 mm



VGT10F...
navojna ploščica
2 rezalna robova
Korak = 0,4–2 mm
Kot rezalnega roba = 55°, 60°

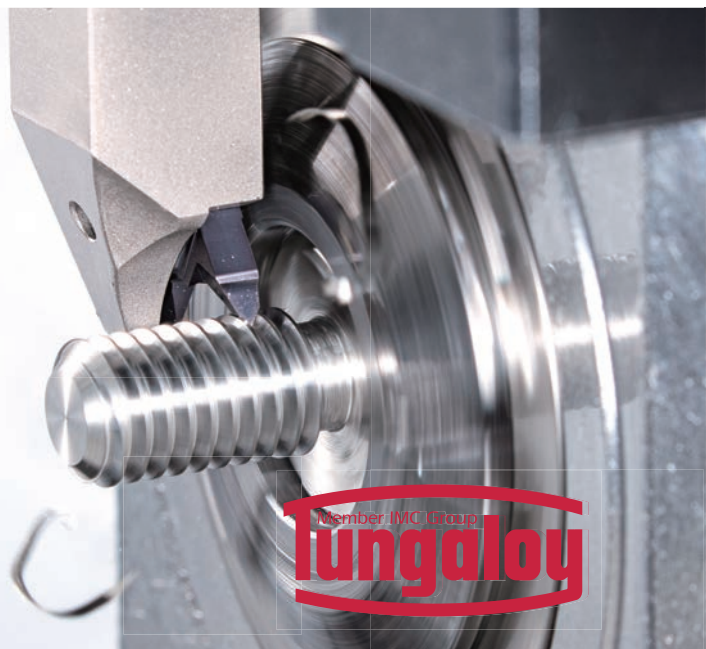

e-catalog



članica IMC Univerze
Tungaloy

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

VSESTRANSKI REZKAR Z EDINSTVENO V- OBLIKO DNA PLOŠČICE ZA NAJVEČJO PRODUKTIVNOST

Neprimerljiva stabilnost na vseh materialih z inovativnim sistemom vpenjanja

KUPITE **10 PLOŠČIC NA**
IN SEDEŽ DO NAJVEČ 50 PLOŠČIC
DOBITE 1 REZKAR

BREZPLAČNO!

Omejeno na premer 125 mm

Ploščice (vrste: AH3225, AH3135, AH8015,
AH120, AH130, T1215, T3225 in KS05F):

AVMT04, AVGT06, AV*T12, AV*T18

Rezkarji:

Rezkalna glava:

TPAV**

DC = Ø40 – Ø125 mm

Palični

EPAV**

DC = Ø6 – Ø32 mm

Modularni tip:

HPAV-M** (TungFlex vpenjanje)

DC = Ø10 – Ø40 mm

HPAV06-S (TungMeister vpenjanje)

DC = Ø10 – Ø16 mm



AVMT04

APMX:
4 mm



AVGT06

APMX:
6 mm




AV*T12

APMX:
11.5
mm



AV*T18

APMX
16.5 mm

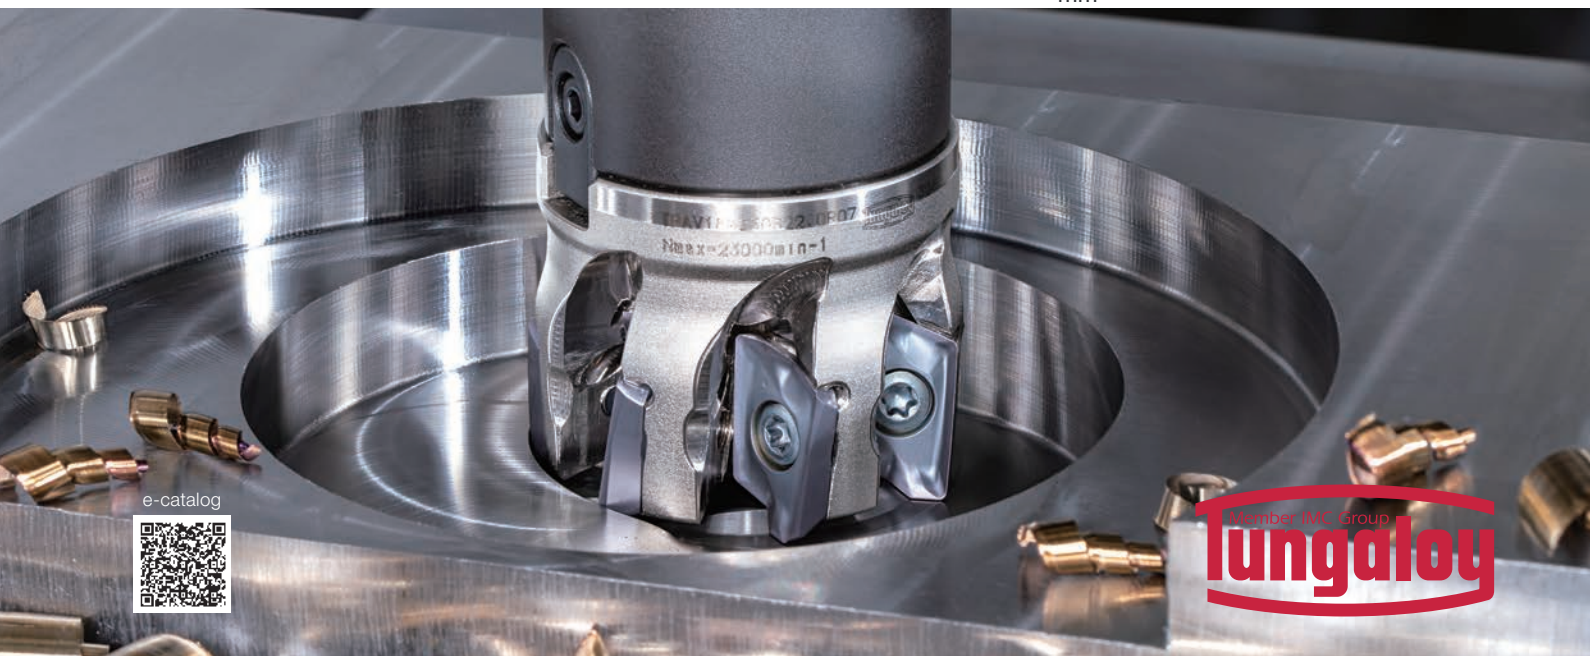

e-catalog



Member MC Group
Tungaloy

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

VIŠOKO PRODUKTIVEN IN STROŠKOVNO UČINKOVIT KOTNI REZKAR

Ekonomičen kotni rezkar z inovativno 6-rezalno geometrijo ponuja maksimalno zmogljivost v različnih aplikacijah

**KUPITE
IN
DOBITE** **10 PLOŠČIC NA
SEDEŽ DO NAJVEČ 50 PLOŠČIC**
1 REZKAR

BREZPLAČNO!

Omejeno na premer 125 mm

Ploščice (Kvalitete: AH3225, AH3115, AH120, T1215, T3225): **TNMU07-MJ, TN*U12-MJ, TNMU12-NMJ**

Vrste rezkarjev:

Rezkalna glava:
TPTN07/12

DCX = $\varnothing 40$ – $\varnothing 125$ mm

Palični rezkar:

EPTN07/12 DCX = $\varnothing 18$ – $\varnothing 40$ mm




TNMU07-MJ
z vgrajenimi
brisalci APMX =
6,5 mm



TNGU12-MJ
z vgrajenimi
brisalci APMX =
11 mm



TNMU12-R-MJ
Polmer ploščice
APMX = 11 mm



TNMU12-NMJ
Nazobčana
ploščica APMX
= 11 mm



e-catalog



Member IMC Group
Tungaloy

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

REZKARJI Z VISOKIMI PODAJALNIMI HITROSTMI, KI OMOGOČAJO DOLGO IZPETJE IN PODALJŠANO OBSTOJNOST ORODJA

Optimalno globino reza je mogoče izbrati pri obdelavi različnih obdelovancev

**KUPITE
IN
DOBITE**

**10 PLOŠČIC NA
SEDEŽ DO NAJVEČ 50 PLOŠČIC**
1 REZKAR

BREZPLAČNO!

Omejeno na premer 125 mm

Ploščice (Kvalitete: AH3225,
AH3135, AH120, AH130 AH8015):

SWMT09/15ZER
SWMT09/15UER
SWMW09ZSR
SWMW09/15USR

Rezkarji:

Rezkalna glava:
TXSW09/15

DCX = Ø40 – Ø125 mm

Palični rezkar:

EXSW09

DCX = Ø25 – Ø32 mm

Modularni tip:

HXSW09 (priključek TungFlex)
DCX = Ø25 – Ø32 mm



SWMT09/15ZER**

APMX:
SWMT09**ZER: 1.5 mm
SWMT15**ZER: 2.5 mm



SWMW09ZSR

APMX: 1.5mm



SWMT09/15UER**

APMX:
SWMT09**UER: 1 mm
SWMT15**UER: 2 mm



SWMW09/15USR

APMX:
SWMW09**USR: 1mm
SWMW15**USR: 2mm



e-catalog



VRHUNSKA SERIJA HIGH FEED REZKARJEV ZA NAJVEČJO PRODUKTIVNOST

Rezkarji za visoke pomike skrajšajo čas obdelave v najrazličnejših aplikacijah

KUPITE
IN
DOBITE

10 PLOŠČIC NA
SEDEŽ
1 REZKAR

BREZPLAČNO!

Omejeno na ploščice tipa 03

Ploščice (Kvalitete: AH3225, AH8005,
AH8015, AH120, AH130, AH725):

LN*U03-MH/MJ/ML/MS

Rezkarji:

Rezkalna glava:

TXN03R...

DCX = $\varnothing 40$ - $\varnothing 50$ mm

Palični rezkar:

EXN03R... (Short type)


EXN03R...L (Long type)

DCX = $\varnothing 16$ - $\varnothing 40$ mm

Modularni tip:

HXN03R...(TungFlex connection)

DCX = $\varnothing 16$ - $\varnothing 40$ mm



LN*U0303ZER...

Nizke rezalne sile
APMX = 1.0 mm



LN*U0303UER...

Za dolgo življenjsko dobo orodja in
zmanjšane vibracije
APMX = 0,9 mm



Video



For more
information

Member IMC Group
Tungaloy

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

SISTEM ZAMENLJIVIH VRTALNIH GLAV ZA VRHUNSKO ZMOGLJIVOST VRTANJA IN DOLGO ŽIVLJENJSKO OBSTOJNOST ORODJA

Hitra menjava svedrovega vrha za krajši čas izpada stroja.

Stroški zalog in upravljanja orodij se znatno zmanjšajo, saj ni potrebe po ponovnem brušenju.

KUPITE **4 VRTALNE GLAVE**

IN

DOBITE **1 SVEDER**

Ø 3.5xD

50 %

DODATNEGA
POPUSTA

KUPITE **6 VRTALNIH GLAV**

IN

DOBITE **1 SVEDER**

Ø 6xD

50 %

DODATNEGA
POPUSTA

KUPITE **8 VRTALNIH GLAV**

IN

DOBITE **1 SVEDER**

Ø 8xD

50 %

DODATNEGA
POPUSTA



Vrtalne glave (kvalitete: AH725, AH9130, KS15F):

DMP, DMC, DMF, DMH, DMN, DMM

Svedri:

TID-F (1.5xD, 3xD, 5xD, 8xD)

TID-R (2xD, 3.5xD, 6xD, 8xD)

TIDC (3xD, 5xD)

Modular svedri:

TID-M (2xD, 3xD)

TID-S (2xD)

TID-L-A-M

e-catalog



LINIJA VRTALNIH GLAV



DMP

Premier svedra:
ø6 - ø25,9 mm

Idealna vrtalna glava za splošno uporabo za različne vrtalne aplikacije



DMC

Premier svedra:
ø6 - ø25,9 mm

Visoko natančna glava z dvojnimi in samocentrirajočim robom



DMF

Premier svedra:
ø6 - ø25,9 mm

180° ravni robovi za grezenje in ravna dna



DMH

Premier svedra:
ø6 - ø25,9 mm

Glava za splošno uporabo z izboljšanim rezalnim robom



DMN

Premier svedra: ø6,8 - ø19,5 mm
Vrtalna glava z ostrimi robovi za neželezne materiale



DMM

Premier svedra: ø10 - ø16,7 mm
Vrtalna glava za splošno uporabo in obdelavo nerjavnega jekla

LINIJA VRTALNIH SVEDROV



TIDC

Premier svedra:
ø7,5 - ø19,9 mm
3xD in 5xD



TID-F

Premier svedra: ø6 - ø25,9 mm
1,5xD, 3xD, 5xD, 8xD



TID-R / TID-P-E

Premier svedra:
ø6 - ø19,9 mm
2xD, 3,5xD, 6xD, 8xD

LINIJA MODULARNIH SVEDROV

video



TID-M

Premier svedra:
ø6 - ø18,9 mm
Priključek TungFlex
2xD in 3xD



TID-S

Premier svedra:
ø6,5 - ø10,9 mm
2xD TungMeister priključek

video



TID-L-A-M

Premier svedra:
ø6,5 - ø16,9 mm
Priključek TungFlex
Vrtanje + posnemanje
robov / predhodno
vrtanje navoja

Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

SVEDER Z EKONOMSKIMI 6-ROBNIMI PLOŠČICAMI

Vrste ploščic AH7020 in AH7030, razvite posebej za vrtanje, za daljšo življenjsko dobo orodja.

KUPITE **20 PLOŠČIC**
IN
DOBITE **1 SVEDER**

50 %
DODATNEGA
POPUSTA


Ploščice (Kvalitete: AH7020, AH7030):

WWMU-DJ / -DS



Svedri:

TDS-F (2xD, 3xD, 4xD)

Periferni rezalni robovi



Centralni rezalni robovi

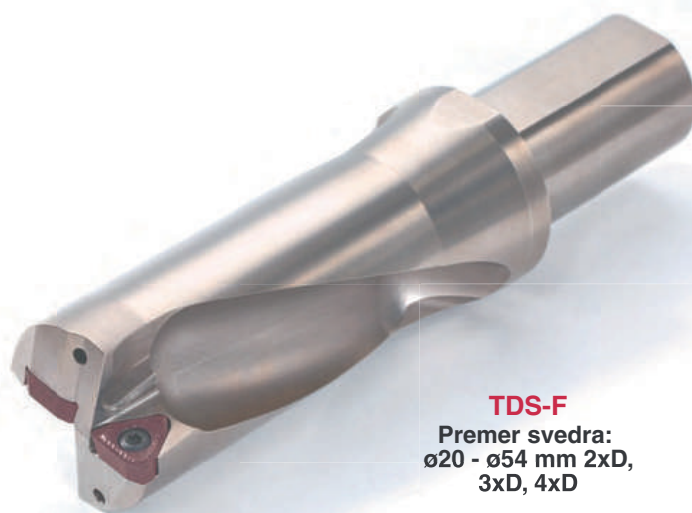

TDS-F
Premer svedra:
ø20 - ø54 mm 2xD,
3xD, 4xD

e-catalog



ŠIROKA IZBIRA SVEDROV ZA RAZLIČNE APLIKACIJE

Vrste ploščic AH7020 in AH7030, razvite posebej za vrtnanje, za daljšo življenjsko dobo orodja.

KUPITE 20 PLOŠČIC
IN
DOBITE 1 SVEDER

50 %
DODATNEGA
POPUSTA

Ploščice (Kvalitete: AH7020, AH7030):

XPMT-DJ / -DS / -DW


Svedri:

TDX-F (2xD, 3xD, 4xD, 5xD)



TDX-F

Premier svedra:
ø12,5 - ø54 mm
2xD, 3xD, 4xD,
5xD

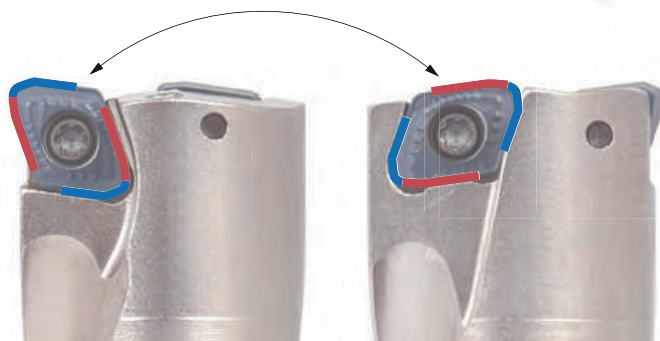

En vložek ustreza tako srednjemu kot obrobnemu robu, zmanjšanje zalog in stroškov.

e-catalog



Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

CERAMICS MILLING

NEPREMAGLJIV KERAMIČNI REZKAR Ø16MM S 3 IZMENJALNIMI PLOŠČICAMI

Izboljšan sistem vpenjanja preprečuje premikanje ploščice in zagotavlja visoko stabilnost med obdelavo

KUPITE 10 PLOŠČIC NA
ŽEP do največ 50 ploščic
IN
DOBITE 1 REZKAR

BREZPLAČNO!

KUPITE 10 PLOŠČIC NA
ŽEP do največ 50 ploščic
IN
DOBITE 1 MODULARNI REZKAR

BREZPLAČNO!

Rezkarji:

Palični rezkar:
JRFMH**E DCX =
Ø16 – Ø32 mm

Modularni tip:
JRFMH**MM DCX =
Ø16 – Ø32 mm



RNGF
APMX = 1 mm



e-catalog



PRODUKTIVNA SERIJA CBNGRADE ZA OBDELAVO KALJENEGA JEKLA IN LITEGA ŽELEZA

KUPITE **2 PLOŠČICI**

IN

DOBITE **2 PLOŠČICI**

50 %

DODATNEGA
POPUSTA!

Kvalitete:

BHN320, BHN330(Prevleka) - za kaljene materiale

BH320, BH330, BH340 (brez prevleke) - za kaljene materiale

BK310, BK320 BK350 (brez prevleke) - za sivo litino



Geometrije:

CNGA

DNGA

TNGA

VNGA

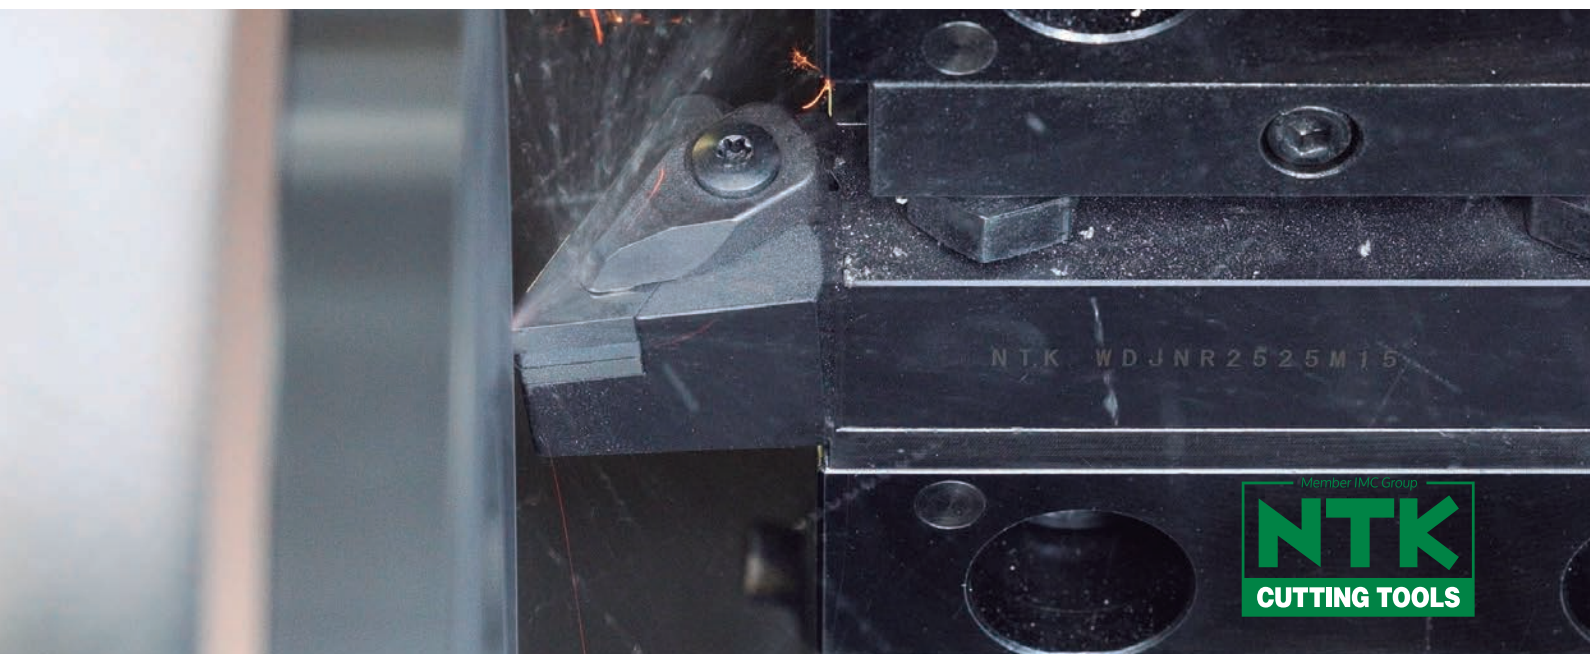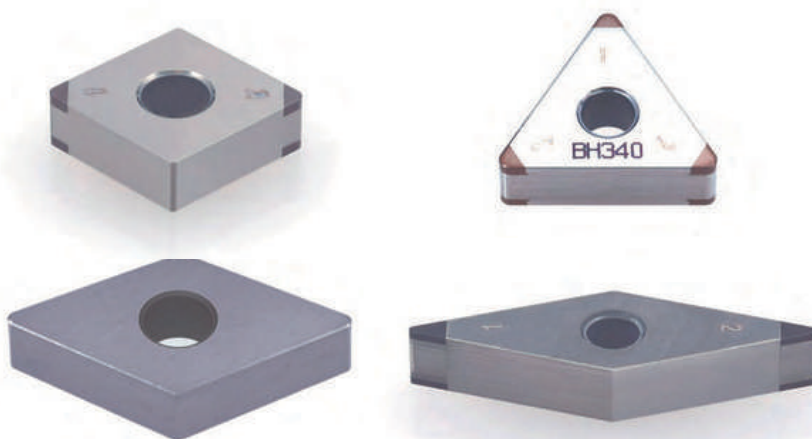

ODLIČEN LOMILEC ODREZKOV ZA KONVENCIONALNA IN VIBRACIJSKO OBDELAV

Ploščica TMV-wiper zagotavlja vrhunsko površinsko obdelavo tudi pri visokih hitrostih podajanja, kar prispeva k daljši življenjski dobi orodja z omogočanjem večjega podajanja.

KUPITE **20 PLOŠČIC**

IN

DOBITE **10 PLOŠČIC**

BREZPLAČNO!

Ploščice (Kvalitete NTK650,
ST4): DCGT




DCGT

Oblika preprečuje
poškodbe rezalnega roba
zaradi krušenja

Oblika nagnjene ploskve,
ki vzdrži visoke rezalne pomike

Zanesljivo nadzoruje
tok odrezkov

Konvencionalna dolžina poti orodja

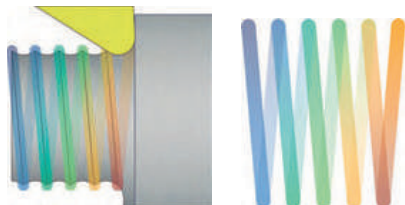

Konvencionalni pomik **0.05 mm/rev**

Dolžina poti orodja: **31.4 m**

TMV-WP prepolovi dolžino poti orodja pri visokih podajalnih hitrostih




TMV-WP pomik: **0.10 mm/rev**

Dolžina poti orodja: **15.7 m**

Hitrejši časi ciklov zaradi
višjih hitrosti podajanja.
Geometrija brisalca ohranja
fino površinsko obdelavo.
Večji podajalnik = krajša
dolžina poti orodja = daljša
življenjska doba orodja.

e-catalog



Velja od 1. julija do 15. decembra 2025

TURNING & MINIATURE

UČINKOVITO STRUŽENJE Z GLOBINAM REZANJA DO 5,0 MM

Z napredno geometrijo ploščic TFX in držali za hladilno tekočino dosežite globino reza do 5,0 mm za vrhunski nadzor odrezkov, površinsko obdelavo in stabilnost.

KUPITE 20 PLOŠČIC

IN

DOBITE 1 DRŽALO

BREZPLAČNO!

KUPITE 20 PLOŠČIC

IN

DOBITE 1 DRŽALO
S HLAJENJEM

50 %
DODATENEGA
POPUSTA!

Ploščice (Kvalitete DM4,
ST4): TFX

Držala:

TFT

TFT-OH2

TFTR-OH3



e-catalog





11-1 Yoshima Kogyodanchi
Iwaki 970-1144 Japan
tungaloy.com



2808 Iwazaki Komaki-City,
Aichi 485-8510, Japan
ntkcuttingtools.com

L e a d i n g i n I n n o v a t i o n

Distributed by:



FIND US ON THE CLOUD!
machiningcloud.com

Jun. 2025 (TJ)